



PAQUETE DE ACUICULTURA: PUNTO UNICO DE CONTROL

SOLUCION PARA AGUA CALIENTE EN UN ESPACIO COMPACTO



NUMERO DE MODELO	ESPECIFICACION			DIMENSIONES			
	Flujo Requerido (GPM)	Δ PSI	BTUH Maximo	Largo (L)	Ancho (W)	Altura Max (H)	Conexión Acuática
DH-PAPUC-110	120	5	104 500	48"	24"	67"	2"
DH-PAPUC-155	180	5	147 250	48"	24"	67"	3"
DH-PAPUC-199	180	5	189 050	48"	24"	67"	3"
DH-PAPUC-285	180	5	270 750	48"	24"	67"	3"
DH-PAPUC-400	360	5	380 000	72"	36"	67"	3"
DH-PAPUC-500	360	5	475 000	72"	36"	67"	3"

BTUH es basado en que la temperatura acuática esté a 21°C




DH-PAPUC
055 - 285

NOTAS:


- INTERCAMBIADOR DE CALOR HECHO DE GR. 2 TITANIO (BOBINA)
- ARMAZÓN DE SCH80 PVC CON ORILLAS DE UNION BRIDA DESMONTABLE
- BASE Y FERRETERIA HECHOS DE ACERO INOXIDABLE 316
- REVESTIMIENTO DE ALUMINIO GRADO MARINO RESISTENTE A DEGRADACION POR AGUA SALADA
- PAQUETE ES PRE ENSAMBLADO Y PRE PLOMADO PARA INSTALACION FACIL Y RAPIDA
- 220V/1PH ES REQUERIDO
- LIMITES DE FLUJO Y TEMPERATURA, PARA SEGURIDAD
- CALDERA DE ALTA EFICIENCIA PARA UN CONTROL DE TEMPERATURA PRECISO
- INTERCAMBIADOR DE CALOR ES LIMPIADO FACILMENTE
- GAS NATURAL O GAS PROPANO REQUERIDO
- TERMOPOZO E INTERRUPTOR DE FLUJO ENVIADOS SIN PLOMAR PARA SER INSTALADOS EN EL CAMPO

OPCIONES:


- CLASIFICADO APTO PARA EXTERIORES
- CARCASA CPVC SCH80




VISTA SUPERIOR 055 - 285

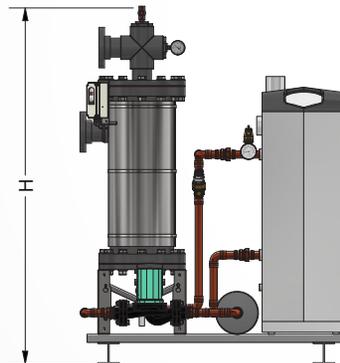


VISTA LATERAL 055 - 285

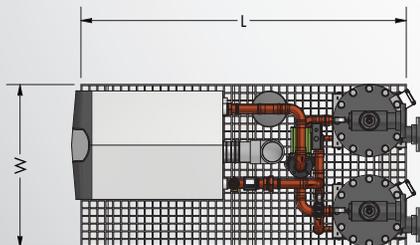

VISTA SUPERIOR 400-500

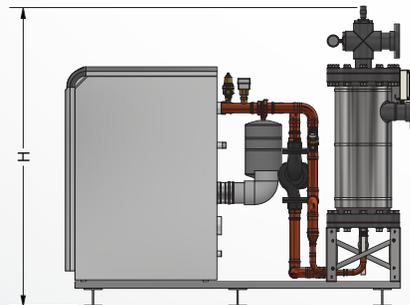

VISTA LATERAL 400-500

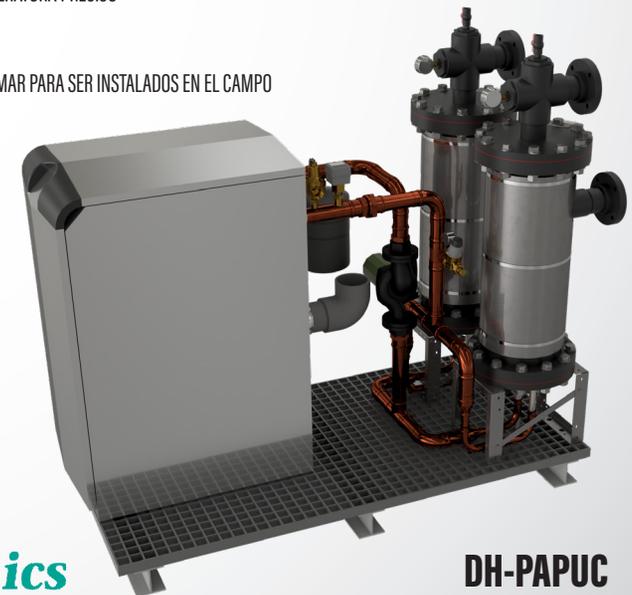

DH-PAPUC
400 - 500



Delta Hydronics

9100 Bolton Ave., Hudson, FL, 34667 (727) 861-2421 - info@deltahydro.com